



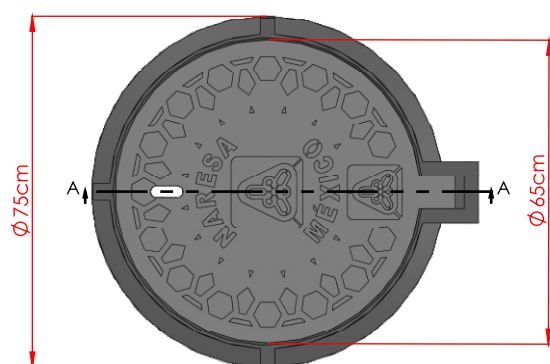

SECCIÓN A-A

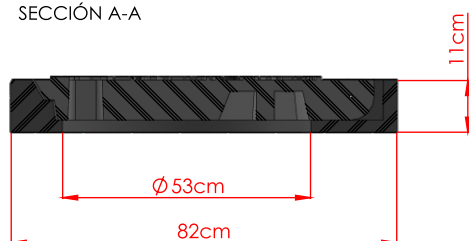

Basadas en la norma americana	AASHTO H20 (16,000 Lbs.)
Capacidad de carga	18 Tons.
Resistencia a la fatiga	1,000 ciclos con 14.5 Kgf.
Carga puntual	18 Tons.
Flexión	26.7 mm / 17 Tons
Peso total Brocal y tapa	26.8 kg.
Autoextinguibles	Aceptable
Con protector de rayos UV	Aceptable
Ácidos - concentrados	Aceptable
Cetonas	Aceptable

Propiedades Mecánicas	
Alargamiento a la Rotura (%)	400
Dureza - Rockwell	D41- 46 - Shore
Módulo de Tracción (Gpa)	0,1 - 0,3
Resistencia a la tracción (Mpa)	5-25
Resistencia al impacto Izod (J m')	>1000
Material	Polietileno